

Zaunsysteme

- W hochwertig
- W langlebig
- W stabil
- W sicher

Industriestraße 8 • 33790 Halle /Westf.

www.kurtwagemann-baustoffe.de

Wir bewegen was...



Inhaltsverzeichnis

Seite 3 - 6 Doppelstab- und Schmuckmatten

Seite 7 - 8 MULTI - Premium Pfosten

Seite 9 - 13 Türen und Tore

Seite 14 - 17 Zubehör

Seite 18 - 19 Kontakt

Doppelstabmatten

Wir bewegen was...





Doppelstab- und Schmuckmatten

Wir bewegen was...



DOPPELSTABMATTE SCHWER


MASCHENWEITE 50 x 200 mm

Die Doppelstabmatten zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität und Langlebigkeit aus. Es sorgt so für ein hohes Maß an Qualität. Diese ergibt sich aus den hochwertigen Rohstoffen und der sorgfältigen Verarbeitung mit modernsten Fertigungstechniken.

8/6/8 mm Doppelstabmatten sind extrem Vandalismus beständig und bieten durch die kreuzpunktverschweißten Drahtstäbe einen hohen Standard an Sicherheit.


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DER MATTE

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| ▪ Drahtstäbe waagerecht doppelt | 8 mm |
| ▪ Drahtstäbe senkrecht einfach | 6 mm |
| ▪ Mattenbreite | 2510 mm |
| ▪ Mattenhöhe mit Überstand | 630 - 2430 mm |
| ▪ Mattenhöhe ohne Überstand | 610 - 2010 mm |

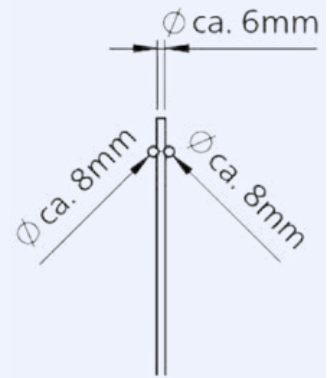

MÖGLICHE OBERFLÄCHEN

- Blanke, unbehandelte Ausführung
- Feuerverzinkter Draht mit Pulverbeschichtung nach RAL-Standard
- Vollbad Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Vollbad Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 mit Polyester Pulverbeschichtung nach RAL-Standard
- Standard Farben: RAL 6005 | 7016 - **andere Farben auf Anfrage**

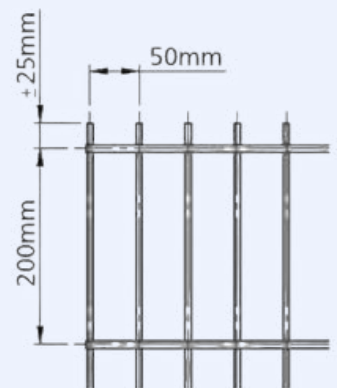

Farbbeispiele:

*DRUCKFARBEN
KÖNNEN ABWEICHEN*

**Anthrazit
RAL 7016**

**Moosgrün
RAL 6005**

Wir bewegen was...



DOPPELSTABMATTE MEDIUM


MASCHENWEITE 50 x 200 mm

Die Doppelstabmatten zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität und Langlebigkeit aus. Es sorgt so für ein hohes Maß an Qualität. Diese ergibt sich aus den hochwertigen Rohstoffen und der sorgfältigen Verarbeitung mit modernsten Fertigungstechniken.

6/5/6 mm Doppelstabmatten bieten durch die kreuzpunktverschweißten Drahtstäbe einen hohen, aber preisgünstigeren Standard an Sicherheit.


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DER MATTE

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| ▪ Drahtstäbe waagrecht doppelt | 6 mm |
| ▪ Drahtstäbe senkrecht einfach | 5 mm |
| ▪ Mattenbreite | 2508 mm |
| ▪ Mattenhöhe mit Überstand | 630 - 2430 mm |
| ▪ Mattenhöhe ohne Überstand | 610 - 2010 mm |



MÖGLICHE OBERFLÄCHEN

- Blanke, unbehandelte Ausführung
- Feuerverzinkter Draht mit Pulverbeschichtung nach RAL-Standard
- Vollbad Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Vollbad Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 mit Polyester Pulverbeschichtung nach RAL-Standard
- Standard Farben: RAL 6005 | 7016 - **andere Farben auf Anfrage**

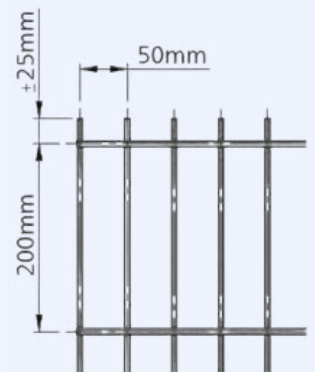

Farbbeispiele:

*DRUCKFARBEN
KÖNNEN ABWEICHEN*

**Anthrazit
RAL 7016**

**Moosgrün
RAL 6005**

Wir bewegen was...




SCHMUCKMATTE

MASCHENWEITE 50 x 200 mm

Diese sind die perfekte Lösung um Ihr Grundstück mit schlichter Eleganz zu gestalten. Senkrechte und waagerechte Drahtstäbe sind hier miteinander in den Kreuzpunkten punktverschweißt und sorgen für ein hohes Maß an Stabilität.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DER MATTE

- Drahtstärke waagerecht doppelt 6 mm
- Drahtstärke senkrecht einfach 5 mm
- Mattenbreite 2510 mm
- Mattenhöhe 610 - 2010 mm
- Zubehör: Tore mit entsprechender Füllung;
Pfosten mit Kugelkappe auf Anfrage

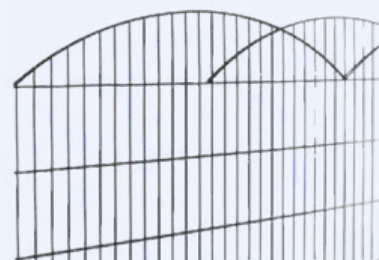


HENGELO

MÖGLICHE OBERFLÄCHEN

- Vollbad Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Verzinkt mit Polyester-Pulverbeschichtung nach RAL-Standard
- Standard Farben: RAL 6005 | 7016 - **andere Farben auf Anfrage**



POTSDAM

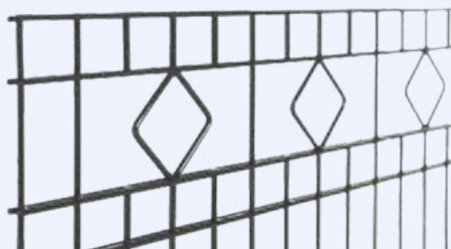

REGENSBURG



KAMEN



ALMELO

Farbbeispiele:

DRUCKFARBEN
KÖNNEN ABWEICHEN

Anthrazit
RAL 7016

Moosgrün
RAL 6005

Wir bewegen was...





MULTI- Premium ***Pfosten und Eckpfosten***

Wir bewegen was...



MULTI-PREMIUM ECK-/PFOSTEN

**PROFIL 60 x 40 mm
mit Abdeckleiste**

Die Multi-Premium Pfosten bieten die richtige Befestigung.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DER PFOSTEN

- Rechteckprofil: 60 x 40 mm
- Bodeneinstand: 600 mm
- Zaunhöhe: 630 – 2430 mm
- Verschraubung: Zaunbauschraube A2 | M8 x 40 mm | Innensechskant SW 5,5 mm
- Kappe: Kunststoffkappe mit Überstand, schwarz

ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICH:

- Eckpfosten mit Profil 60 x 60 mm
- auch mit ALUKAPPE erhältlich

MÖGLICHE OBERFLÄCHEN

- Sendzimirverzinkt mit Polyester-Pulverbeschichtung in Standard-RAL 6005 und 7016
- Vollbad Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Vollbad Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 mit Polyester Pulverbeschichtung nach RAL- Standard
-andere Farben auf Anfrage

Auch als Eckpfosten erhältlich.

Beispielbild:

*PFOSTEN
MIT ABDECKLEISTE
UND KAPPE*



Wir bewegen was...





Drehtüren und -Tore

Wir bewegen was...



GARTENTÜR 1-FLÜGELIG

Drehtore von Bläser zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität und Langlebigkeit aus. Hochwertige Rohstoffe und die sorgfältige Verarbeitung mit modernsten Fertigungstechniken sorgen für ein hohes Maß an Qualität. Unser Gartentor ist preisgünstig und robust zugleich. Variable Öffnungsrichtungen sowie Zaunanschluss mit Leisten zeichnen unseren Alleskönner aus.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DER PFOSTEN


- Pfosten: Zaunpfosten 60 x 40 mm
- Torfüllung: 8/6/8 mm | MW 50 x 200 mm
seitliche Rechteckrohre
- Höhe: 800 – 2000 mm
- Zubehör: Schloss für Profilzylinder
vorgerichtet – Aludrucker

TORBREITEN (Torpfosten immer 60 x40 mm)

1000 mm | 1250 mm

MÖGLICHE OBERFLÄCHEN:

- Vollbad Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Vollbad Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
mit Polyester-Pulverbeschichtung
nach RAL-Standard
- Standard Farben: RAL 6005 & 7016

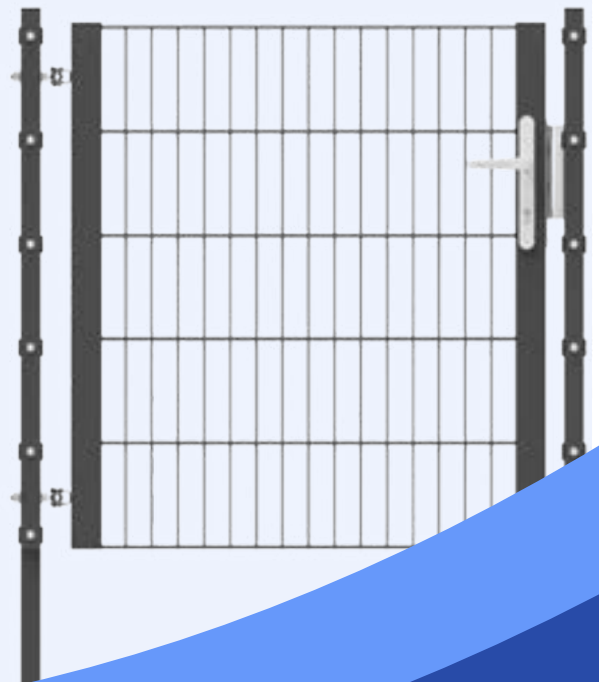

Wir bewegen was...



DREHTOR MULTI PREMIUM 1-FLÜGELIG

Drehtore von Bläser zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität und Langlebigkeit aus. Hochwertige Rohstoffe und die sorgfältige Verarbeitung mit modernsten Fertigungstechniken sorgen für ein hohes Maß an Qualität. Unser Multitor Premium ist preisgünstig und robust zugleich. Verschiedene Breiten mit variablen Öffnungsrichtungen sowie Zaunanschlussleisten zeichnen unseren Alleskönner aus. Beliebte Anwendungsgebiete: Gärten, Kindergärten, Schulen, Sportplätze usw.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Rahmen: 60 x 40 mm
- Torfüllung: 8/6/8 mm | MW 50 x 200 mm
seitliche Rechteckrohre
- Höhe: 800 – 2000 mm
- Schloss: Locinox Rahmenschloss | Drückergarnitur
- Inklusive: Kunststoffkappe


TORBREITE

1000 mm mit Torpfosten: 60 x 60 mm
1250 mm mit Torpfosten: 60 x 60 mm
1500 mm mit Torpfosten: 80 x 80 mm

Breitere Tore gibt es auf Anfrage.

MÖGLICHE OBERFLÄCHEN:

- Vollbad Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Vollbad Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
mit Polyester-Pulverbeschichtung
nach RAL-Standard
- Standard Farben: RAL 6005 & 7016

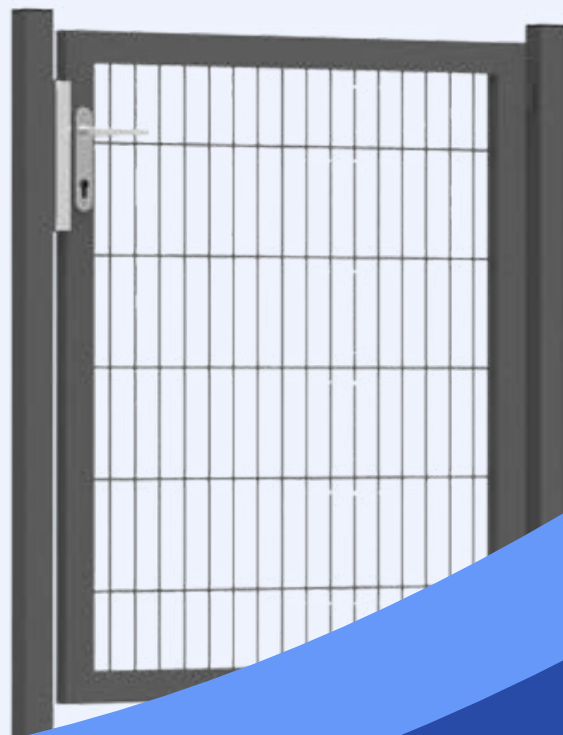

Wir bewegen was...



DREHTOR MULTI PREMIUM 2-FLÜGELIG

Die Drehtore zeichnen sich durch besondere Stabilität und Langlebigkeit aus. Diese Qualität ergibt sich aus den hochwertigen Rohstoffen und der sorgfältigen Verarbeitung mit modernsten Fertigungstechniken.

Beliebte Anwendungsgebiete: Gärten, Kindergärten, Schulen, Sportplätze usw.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Rahmen: 60 x 40 mm
- Torfüllung: 8/6/8 mm | MW 50 x 200 mm
seitliche Rechteckrohre
- Höhe: 800 – 2000 mm
- Schloss: Locinox Rahmenschloss | Drückergarnitur
- Inklusive: Kunststoffkappe

TORBREITE


2000 mm mit Torpfosten: 80 x 60 mm

3000 mm mit Torpfosten: 80 x 60 mm

4000 mm mit Torpfosten: 80 x 80 mm

MÖGLICHE OBERFLÄCHEN:

- Vollbad Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Vollbad Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 mit Polyester-Pulverbeschichtung nach RAL-Standard
- Standard Farben: RAL 6005 & 7016

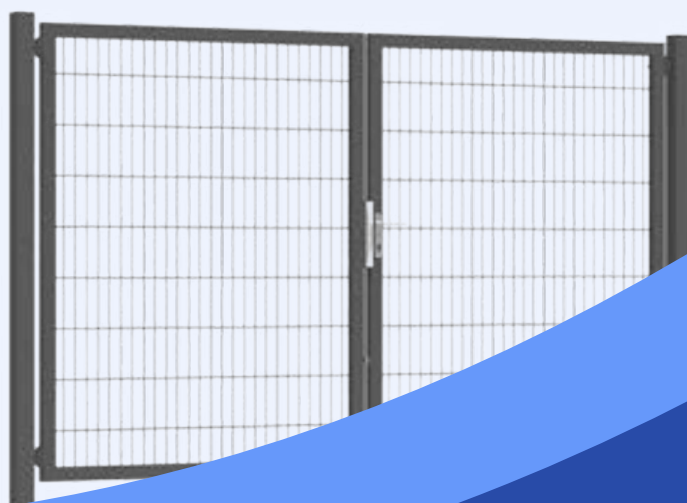

Wir bewegen was...



FREITRAGENDES SCHIEBETOR

Schiebetore zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität und Langlebigkeit aus. Hochwertige Rohstoffe und die sorgfältige Verarbeitung mit modernsten Fertigungstechniken sorgen für ein hohes Maß an Qualität. Beliebte Anwendungsgebiete: Gärten, Kindergärten, Schulen, Sportplätze usw.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Torpfosten Die Führungs- und Schlossportale bestehen aus Quadratrohren ab 80 x 80 mm auf Bodenplatten montiert. Das Schlossportal hat einen Auflaufschuh, einen Schlossfänger und eine obere Einlaufgabel.
- Torfüllung Doppelstabmatte, Rechteck- oder Quadratrohr
- Übersteigsicherung Optional auf Tore ab 1800 mm Höhe
- Schloss Schließgarnitur
- Laufwerk 2 x Rollenbock
- Lichte Durchfahrt 3.000 mm bis 2.5000 mm
- Öffnungsrichtungen nach links oder rechts
- **Andere Breiten und Ausführungen auf Anfrage lieferbar**

OPTIONEN

- E-Antrieb ist auf Anfrage möglich


MÖGLICHE OBERFLÄCHEN

- Stahl Vollbad feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- Stahl Vollbad feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 mit Polyester- /Pulver-Beschichtung nach RAL-Standard
- **Standard Farben:** RAL 6005 | RAL 7016
Sonderfarben in RAL auf Anfrage
- Aluminium mit oder ohne Polyester-Pulverbeschichtung



Wir bewegen was...



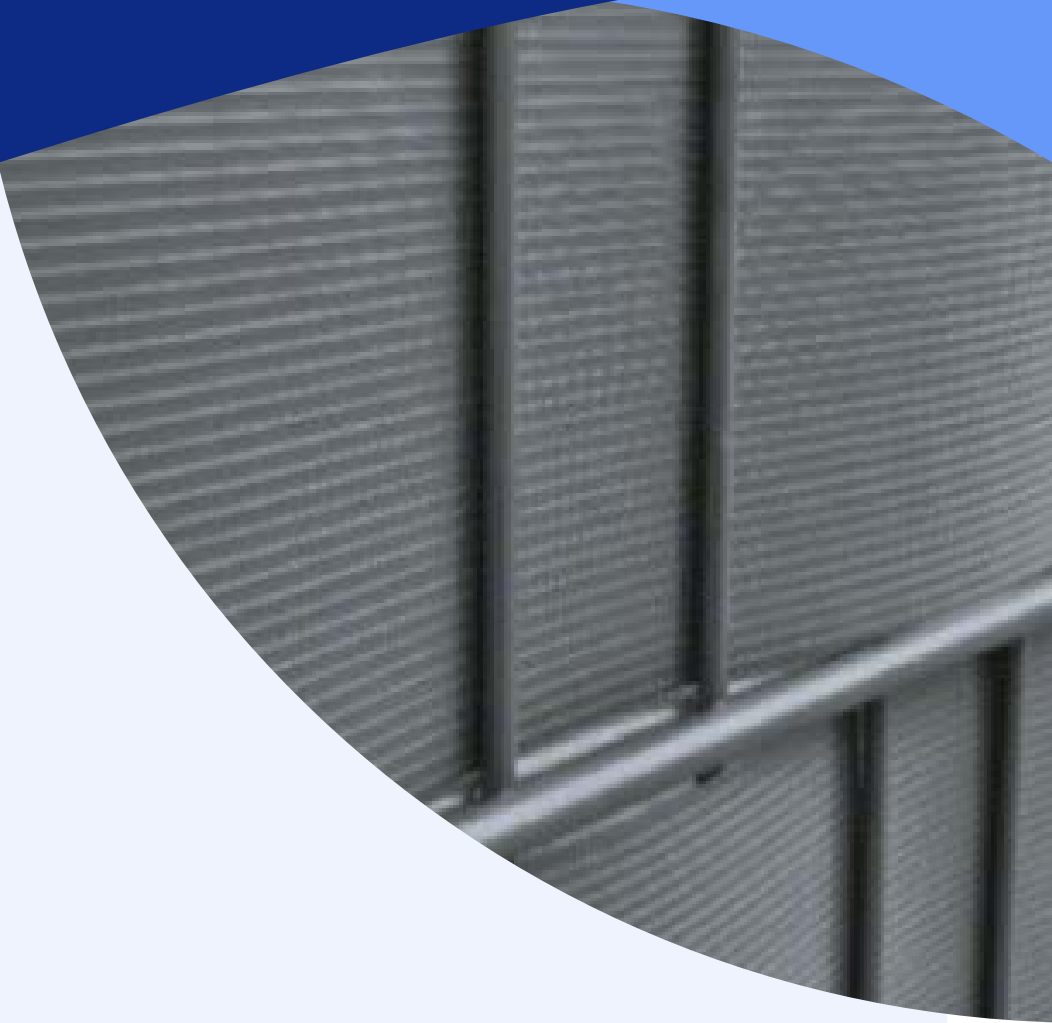

Zubehör

Wir bewegen was...



SICHTSCHUTZ STREIFEN

Perfekt zur nachträglichen schnellen und einfachen Montage. Sichtschutzstreifen für Ihren Doppelstabmattenzaun. Die Streifen sind geschnitten und sehr robust.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Breite 190,0 +/- 1,0 mm
- Länge 2.550 mm
- Stärke 1,3 mm +/- 0,1 mm
- Gesamthöhe mit Rippen 1,65 mm + 0,1 mm | -0,2 mm
- Gewicht 236 g/m
- Verpackungseinheit ab 1 Stck (1 Paket = 10 Stck)

Wichtiger Hinweis:

Beim Nachrüsten von vorhandenen Zaunanlagen, unbedingt die statischen Voraussetzungen (Pfostenprofil/Fundamentgröße) prüfen. Bei Neuanlagen unbedingt Pfosten nach statischen Vorgaben verwenden – Wir empfehlen mindestens 60/40 mm.

MATERIAL BESCHREIBUNG

- Material: Polypropylen PP gem. Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1; PP ist geruchslos und hautverträglich. 100 % recyclebar und ist biologisch unbedenklich. Bei der Verbrennung des PP entstehen keine toxischen Stoffe, sondern nur Wasser und Kohlendioxid
- Hervorragende UV-Stabilität und Witterungsbeständigkeit sowie ausgezeichnete Spannungsrissbeständigkeit
- Die Sichtschutzstreifen sind beständig gegen: Säure, Laugen, Öl, Fett und Benzin
- Keine Weißbruchbildung
- Jahrelang bewährtes Material und Geschütztes Rillenmuster.

Hochwertige, robuste, UV-beständige Schichtschutzstreifen. Die hohe mechanische Festigkeit und Härte dieser Kunststoffstreifen machen sie optimal für den Einsatz im Außenbereich. Tolerant bei extremen Temperaturschwankungen (Längenveränderung unter +10°C = -0,15 mm/ m je 1°C)

Anthrazit
RAL 7016

Moosgrün
RAL 6005

Grau
RAL 7040

Transparent

Wir bewegen was...



FUSSPLATTEN ADAPTER

Pfostenprofil 60 x 40 mm

Winkelfußplatte

- 100 | 120 | 100 | 6 mm
- Mit beidseitigem Ausschnitt für wechselseitige Montage

Ausführung

- Feuerverzinkt
- Feuerverzinkt und beschichtet
- RAL 7016 | 6005



Fußplatte schmal

- 100 | 150 | 8 mm

Ausführung

- Feuerverzinkt
- Feuerverzinkt und beschichtet
- RAL 7016 | 6005

Fußplatte Standard

- 150 | 150 | 8 mm

Ausführung

- Feuerverzinkt
- Feuerverzinkt und beschichtet
- RAL 7016 | 6005



Montageset für Fußplatte

Fixanker mit Gewindestange
M 10 x 130 mm



Wir bewegen was...



KLEINMATERIAL

Zaunbauschraube

- A2 | M8 x 40 mm | Innensechskant SW 5,5 mm

Inbusschlüssel

- SW 5,5 für Zaunbauschraube

Edelstahlwinkel mit Gegenstück als Set

- inkl. je 1 x Mutter M6 | A2 Schlossschraube | M6 x 35 A2 VA- Bohrschraube | 6 Stck

Farbspray 150 ml/Dose

- Zur Nachbesserung und Versiegelung von Schnittstellen

Knauf oder Klinken für unsere Türen und Tore

- diverse Ausführungen



Wir bewegen was...



AUSSENLAGER



Wir bewegen was...



KONTAKT

Kurt Wagemann e.K.

Landschafts- und Erdbau, Sandgruben und Baustoffe

Markus Adank

-Beratung & Verkauf von Zaunsystemen-

**Industriestraße 8
33790 Halle /Westf.**



05201 85 67 21



0159 01 76 30 26



adank@kurtwagemann-baustoffe.de



www.kurtwagemann-baustoffe.de/zaunsysteme.html

Landschafts- und Erdbau
Sandgrube und Baustoffe

**Erstellen Sie sich noch
heute ihr Angebot:**



Wir bewegen was...

